
Stratos® mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz

Eigenschaften


- Erfüllt EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- Edle streifige Nuancierung in harmonischen Farben
- 8 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Ökopflaster, Terrassenplatten, Palisaden und Stufen

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec[10]-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec[10]-Verschiebeschutz auf S. 25–26)

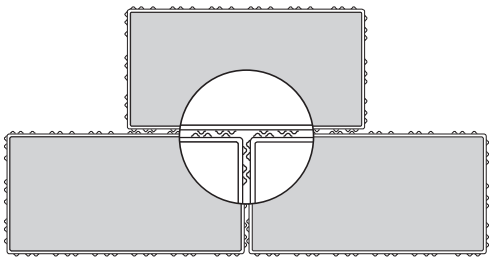

System



Öko-Pflaster S. 94–95 | **Platten** S. 168–169 | **Palisaden** S. 228–229 | **Stufen** S. 246–247

Standardfarben betonglatt



Titangrau




Canyonbraun



Moonlightschwarz



Cottonbeige

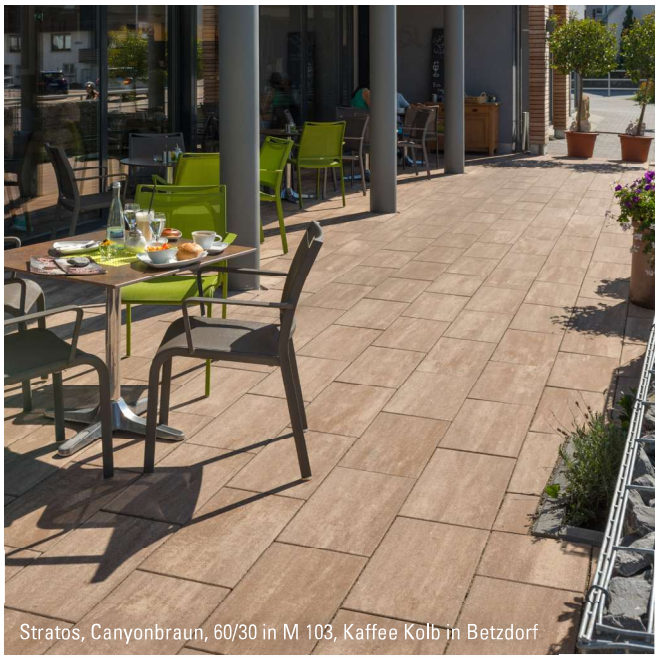

Stratos, Canyonbraun, 60/30 in M 103, Kaffee Kolb in Betzdorf



betonglatt, Minifase R5/2 mm, KANNtec[10]-Verbundnocken



Verlegemuster S. 138–141

Produkteigenschaften					Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	60 × 30 × 8	180	5,55 St	7	●	●	●	●	●

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet