
MultiTec mit KANNtec[10]-Verschiebeschutz

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K), EN 1339 DIKPU
- KANNtec[10]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberflächen
- Große Formatvielfalt
- 8, 10, 12 und 14 cm Dicke
- Rationelle Verlegung und hohe Wirtschaftlichkeit
- Minifase R5/2 mm
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Kombinierbar mit MultiTec-Color, MultiTec-Aqua, MultiTec-Öko und MultiTec-Linearfuge

Verschiebeschutz

- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- KANNtec[10]-Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar (mehr zum KANNtec[10]-Verschiebeschutz auf S. 25–26)



System



Pflaster
S. 70–73



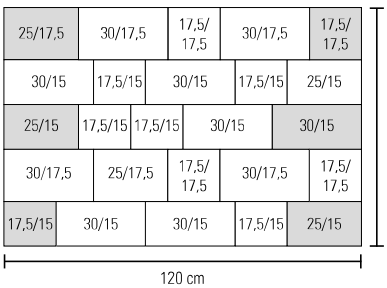
Öko-Pflaster
S. 100–106

Verlegung im Läuferverband

Der Läuferverband M 911 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

<u>Hinweis:</u> Zur Erreichung eines optimalen Farbspiels in der Fläche empfehlen wir eine aus mehreren Paketen gemischte Handverlegung.

M 911 Liefereinheit



Rastermaß/cm	Verlegeeinheit/Stk.
17,5/15	6
25/15	3
30/15	6
17,5/17,5	4
25/17,5	2
30/17,5	4

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m²

Standardfarben betonglatt


grau

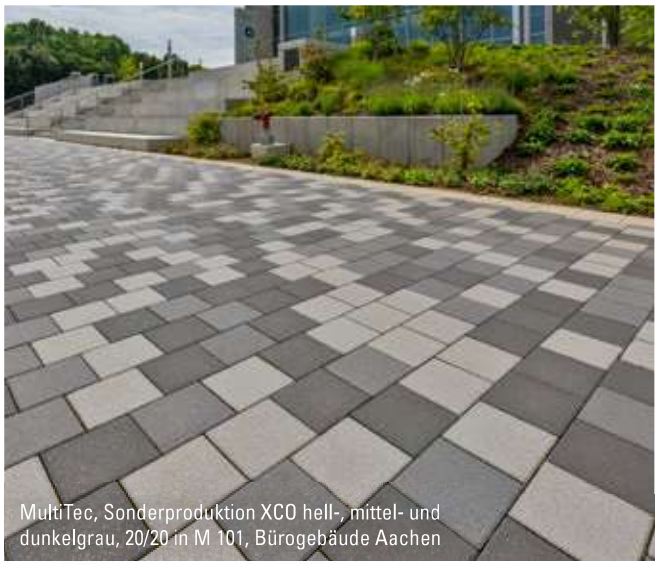

anthrazit


rot [a)]

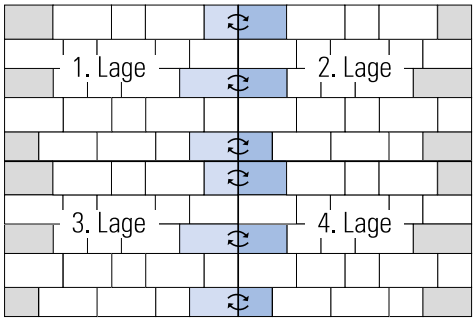

weiß [b)]

a) Nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.
b) Nur in der Region West im Format 20/10 erhältlich.

Weitere Farben auf Anfrage.

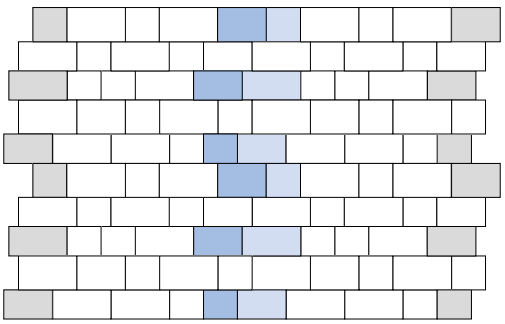

MultiTec, Sonderproduktion XCO hell-, mittel- und dunkelgrau, 20/20 in M 101, Bürogebäude Aachen

Verlegung/Steintausch (vorher)



Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

Ergebnis (nachher)





betonglatt, Minifase R5/2 mm, KANNtec[10]-Verbundnocken



Verlegemuster S. 138–141

Produkteigenschaften						Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (Nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Normalsteine	10 × 10 × 8	180	100 St.	–	●	●	●	●	●
	20 × 10 × 8	180	50 St.	–	●	●	●	●	●
	20 × 20 × 8	180	25 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 20 × 8	180	16,66 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 8	180	12,5 St.	11	●	●	●	●	●
	40 × 40 × 8[1]	180	6,25 St.	14	●	●	●	●	●
	60 × 40 × 8[1]	180	4,16 St.	14	●	●	●	●	●
	30 × 15 × 8[2]	180	22,22 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 30 × 8[2]	180	11,11 St.	–	●	●	●	●	●
Normalsteine	10 × 10 × 10	225	100 St.	–	●	●	●	●	●
	20 × 10 × 10	225	50 St.	–	●	●	●	●	●
	20 × 20 × 10	225	25 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 20 × 10	225	16,66 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 10	225	12,5 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 40 × 10[1]	225	6,25 St.	–	●	●	●	●	●
	60 × 40 × 10[1]	225	4,16 St.	14	●	●	●	●	●
	30 × 15 × 10[2]	225	22,22 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 30 × 10[2]	225	11,11 St.	–	●	●	●	●	●
Läuferverband[3] (kombinierte Lage, verlege-gerecht, M 911)	17,5 × 15 × 10 25 × 15 × 10 30 × 15 × 10 17,5 × 17,5 × 10 25 × 17,5 × 10 30 × 17,5 × 10	225	Eine Lage entspricht 0,96m²	–	●	●	●	●	●
Normalsteine	10 × 10 × 12	270	100,0 St.	–	●	●	●	●	●
	20 × 10 × 12	270	50,0 St.	–	●	●	●	●	●
	20 × 20 × 12	270	25,0 St.	–	●	●	●	●	●
	30 × 20 × 12	270	16,66 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 20 × 12	270	12,5 St.	–	●	●	●	●	●
	40 × 40 × 12[1]	270	6,25 St.	–	●	●	●	●	●
	60 × 40 × 12[1]	270	4,16 St.	30	●	●	●	●	●
	30 × 15 × 12[2]	270	22,22 St.	–	●	●	●	●	●
Läuferverband[3] (kombinierte Lage, verlege-gerecht, M 911)	17,5 × 15 × 12 25 × 15 × 12 30 × 15 × 12 17,5 × 17,5 × 12 25 × 17,5 × 12 30 × 17,5 × 12	225	Eine Lage entspricht 0,96m²	–	●	●	●	●	●
Normalsteine	30 × 15 × 14	315	22,22 St.	–	●	●	●	●	●

1) Nur in den Lieferregionen Nord, Ost und West erhältlich.
2) Nur in der Lieferregion West erhältlich.
3) Nur in der Lieferregion Süd erhältlich.

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet

