Adina®

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K); EN 1339 DIKPU
- 3 Oberflächenvarianten: betonglatt, feingestrahlt, glatt/gestrahlt vorgemischt
- Dezenter Glimmereffekt
- Kombinierte Lage für Läuferverband (verlegegerecht)
- 8 cm Dicke
- Minifase R5/2 mm
- Bei entsprechender Verlegung versickerungsfähig
- Versickerungsleistung bei Verlegung mit 5 mm Sickerfuge (3,49 % Sickerfugenanteil) 1.300 l/(s × ha)
- Nachweis der Versickerungsleistung liegt vor
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13
- Ergänzungsprogramm: Mauern




Adina, anthrazit betonglatt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909

Verlegung im Läuferverband

Der kombinierte Läuferverband nach Muster M 909 lässt sich wegen der vorsortierten Lagen einfach verlegen. Es müssen lediglich an den aneinanderstoßenden Lagengrenzen einige sich gegenüberliegende Steine getauscht werden, um durchgehende Fugen zu vermeiden. Dazu werden erst einige Lagen von den Paletten abgenommen und verlegt. Anschließend werden bei den durchlaufenden Fugen die unten farbig abgebildeten Schlüsselsteine gegeneinander ausgetauscht.

M 909 Liefereinheit

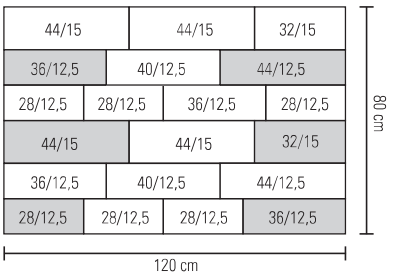


Rastermaß/cm	Verlegeeinheit/Stk.
28/12,5	6
36/12,5	4
40/12,5	2
44/12,5	2
32/15	2
44/15	4

Kleinste Verlegeeinheit: Lage = 0,96 m²

Standardfarben

betonglatt

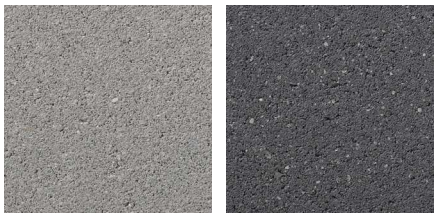

grau | anthrazit

feingestrahlt



grau | anthrazit

glatt/gestrahlt




grau | anthrazit

System


Mauern
S. 268–271

Verlegung/Steintausch (vorher)

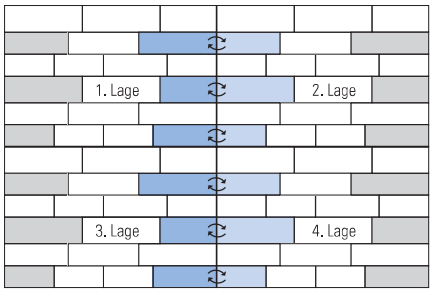

Zur Vermeidung durchlaufender Fugen sind die farbig abgebildeten Schlüsselsteine lagenweise gegeneinander auszutauschen!

Ergebnis (nachher)

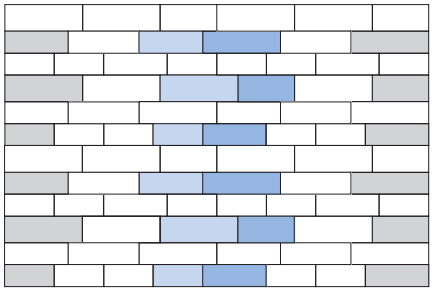



Minifase R5/2 mm



Produkteigenschaften					Einsatzbereiche				
Bezeichnung	Rastermaß (L × B × D) cm	ca. kg/m²	ca. Bedarf/ m²	Bruchlast-klassen (nach EN 1339)	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Läuferverband (kombinierte Lage, verlege-gerecht, M 909)	28 × 12,5 × 8	180	1 Lage entspricht 0,96 m²	–	●	●	●	●	●
	36 × 12,5 × 8			7					
	40 × 12,5 × 8			7					
	44 × 12,5 × 8			7					
	32 × 15 × 8			–					
	44 × 15 × 8			11					

● geeignet ● bedingt geeignet ● nicht geeignet



Adina, anthrazit glatt/gestrahlt, Läuferverband aus 6 Formaten in M 909,
Gesamtschule & Kindergarten in Nettersheim